

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

RAYSSA CAROLINA GOMES DOS SANTOS

RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I

**BARRA DO GARÇAS
2026**

INFORMAÇÕES GERAIS

Dados do(a) aluno(a)

Nome	Rayssa Carolina Gomes dos Santos	Matrícula	202211741025
E-mail	rayssacgomess@gmail.com	Estágio Supervisionado	Curricular Obrigatório I

Dados do representante da unidade concedente

Nome	Vitor Hugo dos Santos	Telefone	(66) 99208-1763
E-mail	contato@leveengenharia.com	Cidade/UF	Barra do Garças/MT

Orientação e supervisão

Período de vigência: 22/04/2026 a 14/05/2026

Número do processo SEI: 23108.031922/2026-11

Nome do(a) docente responsável pelo estágio	Susana Dalila Dolejal Berte
Nome do(a) professor(a) orientador(a)	Susana Dalila Dolejal Berte
Nome do(a) supervisor(a) do local do estágio	Vitor Hugo dos Santos
E-mail do(a) supervisor(a) do local do estágio	contato@leveengenharia.com

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Fachada da unidade concedente.	8
FIGURA 2 – Localização da unidade concedente.	9
FIGURA 3 – Organograma da unidade concedente.	9

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Resumo das atividades desenvolvidas durante o estágio.	10
---	----

SUMÁRIO

1	OBJETIVOS	7
1.1	OBJETIVO GERAL	7
1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
2	APRESENTAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE	8
3	RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	10
3.1	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ELÉ- TRICOS	10
3.2	ORÇAMENTAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS	10
3.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS E PROCESSOS DE LE- GALIZAÇÃO	11
3.4	GESTÃO DE SUPRIMENTOS, ALMOXARIFADO E ROTINAS ADMINIS- TRATIVAS	11
4	REFERÊNCIAS	12
5	ASSINATURAS	13
	ANEXO A – AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO(A) PELO(A) SUPER- VISOR(A) NA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO	14
	ANEXO B – AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO(A) PELO(A) ORIEN- TADOR(A) NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO	16
	ANEXO C – CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO(A) ESTAGIÁ- RIO(A)	17
	ANEXO D – CHECKLIST: LEVANTAMENTO	18
D.1	MEDIÇÃO	18
D.2	FOTOS	19
D.3	DIGITALIZAÇÃO	20
	ANEXO E – CHECKLIST: PROJETO LEGAL	21
E.1	PLANTA DE SITUAÇÃO	21
E.2	PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTURA	21
E.3	PLANTAS BAIXAS	22
E.4	CORTES	22
E.5	FACHADAS	23
E.6	TAREFAS FINAIS DA ETAPA	23
	ANEXO F – PROJETO EXECUTIVO	24
F.1	ARQUITETURA	24
F.1.1	Plantas Baixas	24
F.1.2	Cortes	25
F.1.3	Fachadas	26
F.2	LAYOUT DE INSTALAÇÕES	27

F.2.1	Elétrica	27
F.2.2	Iluminação	27
F.2.3	Tarefas Finais da Etapa	28

1 OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GERAL

O presente estágio teve como objetivo principal proporcionar a vivência prática do mercado de trabalho, permitindo a aplicação e a consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas do curso de Engenharia Civil. Buscou-se, através desta experiência, a familiarização com a rotina diária de um escritório, integrando a teoria acadêmica aos desafios reais de desenvolvimento de projetos e gestão administrativa.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para o alcance do objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos específicos durante o período de acompanhamento:

- a) Proporcionar treinamento prático e aprimoramento técnico na elaboração, análise e revisão de projetos arquitetônicos e elétricos, utilizando como ferramentas de apoio *softwares* de desenho e modelagem, como o AutoCAD, Revit e SketchUp;
- b) Desenvolver habilidades na área de orçamentação, realizando o levantamento de quantitativos e a atualização de planilhas de custos com base em tabelas de referência nacional, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), e em cotações de mercado;
- c) Acompanhar as rotinas de gestão de suprimentos e processos burocráticos, auxiliando na realização de cotações de materiais, faturamento de pedidos e elaboração de documentações técnicas memoriais descritivos e processos de Habite-se;
- d) Proporcionar o aperfeiçoamento interpessoal e profissional através do trabalho em uma equipe multidisciplinar e do contato com fornecedores e órgãos públicos.

2 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE CONCEDENTE

A Leve Engenharia LTDA iniciou suas atividades no ano de 2019, fundada por Lauro Sandro dos Santos e Vitor Hugo dos Santos. Desde a sua criação, a empresa teve como foco inicial a prestação de serviços técnicos, elaboração de projetos e execução de obras públicas e privadas e, ao longo de sua trajetória, consolidou-se atuando na fabricação de blocos de concreto, sondagem *Standard Penetration Test* (SPT), piso de granitina e laboratório de solos e concreto.

Atualmente, seu escritório principal está sediado na Rua do Lazer, 410, Lote 10, Setor Jardim Domingos Mariano, Barra do Garças, Mato Grosso, 78603-188. A organização conta com uma infraestrutura de trabalho composta por recepção com área de atendimento ao público, copa, dois lavabos, três salas individuais destinadas ao técnico e aos engenheiros responsáveis, ambiente integrado para desenvolvimento de projetos, ocupado por projetistas e estagiários, além dos responsáveis por compras e marketing.

A exata localização do escritório no tecido urbano, bem como a vista da fachada da edificação onde as atividades foram desenvolvidas, podem ser observadas na Figura 2 e na Figura 1, respectivamente.

FIGURA 1 – Fachada da unidade concedente.



FONTE: Adaptada de Google Street View (2025).

A unidade concedente atua primordialmente no setor de prestação de serviços de engenharia. Seu portfólio abrange diversas especialidades voltadas para clientes do setor público e privado, destacando-se os seguintes serviços: elaboração de projetos arquitetônicos e complementares; orçamentação e levantamento de quantitativos; memoriais descritivos e processos de Habite-se; execução, acompanhamento e gerenciamento de obras civis.

Para atestar sua solidez e capacidade no mercado, a empresa conta com um acervo técnico de empreendimentos expressivos na região. Dentre os projetos e obras de maior relevância desenvolvidos pela equipe, é possível citar as festas de peão, os festivais da temporada de praia e a reforma e ampliação do hospital, além de prestar atendimento a clientes como

FIGURA 2 – Localização da unidade concedente.




FONTE: Adaptada de Prefeitura de Barra do Garças (2019).

JBS, UNIVAR e Energisa.

Para garantir a excelência na prestação dos serviços, a Leve Engenharia LTDA possui uma estrutura organizacional e funcional bem definida. O corpo de colaboradores é distribuído hierarquicamente de maneira estratégica, permitindo uma comunicação eficaz entre os setores de administração, de projetos e de execução. A exata disposição dos profissionais que compõem a equipe, bem como a posição ocupada pelo setor em que este estágio foi supervisionado e desenvolvido, pode ser visualizada no organograma apresentado na Figura 3.

FIGURA 3 – Organograma da unidade concedente.

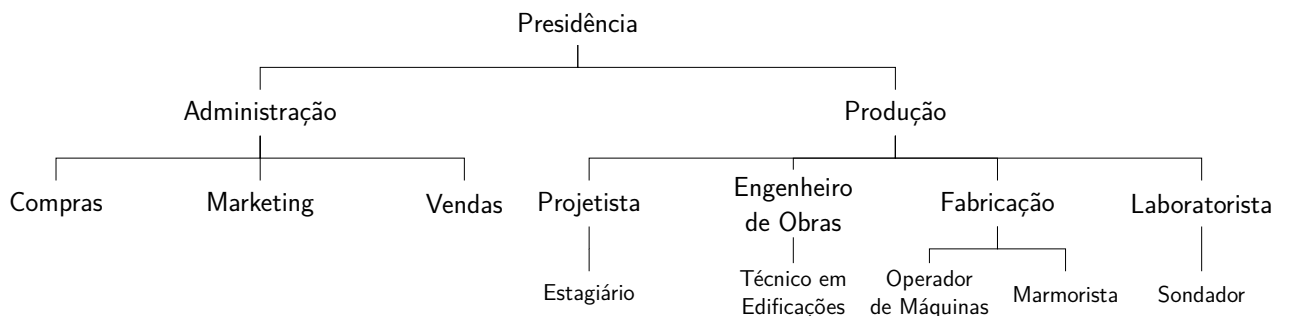

FONTE: Autoria própria.

3 RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

TABELA 1 – Resumo das atividades desenvolvidas durante o estágio.

Semana	Atividades desenvolvidas
22/04 a 24/04	Realização de levantamento de quantitativos. Correção e revisão de projetos arquitetônicos da prefeitura e de clientes. Elaboração de perspectiva, cortes e planta baixa. Atualização de orçamentos pela tabela SINAPI.
27/04 a 30/04	Modelagem no <i>software</i> SketchUp. Novas revisões de projetos arquitetônicos e inserção de carimbos.
04/05 a 08/05	Elaboração de <i>checklist</i> de projetos e levantamento arquitetônico. Confeção de projeto elétrico, orçamentação correspondente e suas correções.
11/05 a 14/05	Elaboração de documentação técnica: Memorial Descritivo, processos de Habite-se e Termos de Compromisso. Organização de pranchas.

FONTE: Autoria própria.

Durante o estágio, as atividades desenvolvidas no escritório foram distribuídas em diferentes frentes de atuação, permitindo a integração entre os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da graduação e a prática profissional relacionada à gestão, elaboração e desenvolvimento de projetos. A seguir, são apresentadas as principais atividades realizadas durante esse período.

3.1 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ELÉTRICOS

O desenvolvimento de projetos constituiu uma das atividades mais frequentes durante o estágio. As tarefas envolveram a correção e a revisão de projetos arquitetônicos em atendimento às exigências da prefeitura, às normas técnicas e às solicitações dos clientes.

Nessa etapa, também foram elaboradas perspectivas, plantas baixas e cortes arquitetônicos, utilizando o *software* Revit como ferramenta de apoio. O programa foi amplamente explorado ao longo do estágio, contribuindo para o aprimoramento das habilidades de representação gráfica. Destaca-se ainda a realização do levantamento da Praça da Entrada do Pontal.

Além dos projetos arquitetônicos, foram desenvolvidos e revisados projetos elétricos, bem como executadas atividades de organização documental, incluindo o carimbamento e a dobragem técnica de folhas no formato A1 para entrega aos clientes e órgãos competentes.

3.2 ORÇAMENTAÇÃO E LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS

As atividades relacionadas ao setor de custos exigiram elevado grau de precisão técnica para garantir a viabilidade econômica dos empreendimentos. Entre as principais tarefas

desenvolvidas, destacaram-se a extração de informações dos projetos para levantamento de quantitativos e a realização de correções orçamentárias.

Uma das atividades mais relevantes consistiu na atualização de um orçamento solicitado por Wilmar Gonçalves, que demandou a exclusão dos serviços de gesso e a revisão completa dos custos com base nos referenciais da tabela SINAPI, utilizando como data-base março de 2026. Ao final do período de estágio, também foi realizado o levantamento orçamentário dos projetos elétricos elaborados pelo escritório.

3.3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES TÉCNICAS E PROCESSOS DE LEGALIZAÇÃO

Paralelamente ao desenvolvimento dos projetos, foram executadas atividades voltadas à regularização e legalização dos empreendimentos. Essas atividades incluíram a elaboração de memoriais descritivos contendo informações sobre os métodos executivos e os materiais construtivos adotados.

Também foram organizadas documentações necessárias para a solicitação de Habite-se e emissão de Termos de Compromisso, incluindo documentos específicos relacionados à execução e adequação de calçadas, conforme as exigências dos órgãos competentes.

3.4 GESTÃO DE SUPRIMENTOS, ALMOXARIFADO E ROTINAS ADMINISTRATIVAS

A vivência na área de gestão permitiu o acompanhamento contínuo dos processos de aquisição e controle de suprimentos indispensáveis ao funcionamento do escritório e à execução das obras. Foram realizadas diversas cotações e correções de pedidos, abrangendo materiais de construção, equipamentos e itens de escritório, incluindo os lotes KG037, KG043 e HT009, além da aquisição de monitor, pneus e materiais administrativos.

Para assegurar a organização dessas atividades, foi realizado o cadastramento e a atualização constante de informações em planilhas de controle de pedidos e acompanhamento de projetos, bem como a elaboração de checklists e fichas de manutenção de veículos.

No âmbito financeiro, as atividades envolveram a conferência e a vinculação de notas fiscais aos respectivos pedidos, além da apropriação das notas recebidas, relacionando-as de forma criteriosa aos respectivos pedidos, obras, etapas de execução e responsáveis. Complementarmente, foi realizado o levantamento, a organização e o controle dos materiais armazenados no almoxarifado e na sala de arquivos, contribuindo para a melhoria da gestão interna e do controle patrimonial da empresa.

4 REFERÊNCIAS

5 ASSINATURAS

VITOR HUGO DOS SANTOS
Supervisor(a) do estágio

Relatório entregue ao docente responsável pelo estágio no curso em: ____ de
____ de ____.

SUSANA DALILA DOLEJAL BERTE
Docente

ANEXO A – AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO(A) PELO(A) SUPERVISOR(A) NA UNIDADE CONCEDENTE DE ESTÁGIO

Unidade Concedente	Leve Engenharia LTDA
Estagiário(a)	Rayssa Carolina Gomes dos Santos
Cidade/UF	Barra do Garças/MT
Estágio Supervisionado	Curricular Obrigatório I

Grupo	Habilidades	Notas
Qualidade do trabalho	Capacidade de aplicar o conhecimento teórico usando as técnicas, os processos e os procedimentos adequados a cada situação; Capacidade de usar adequadamente os recursos e os equipamentos necessários ao desenvolvimento do trabalho; Capacidade de realizar com precisão as tarefas integrantes do programa de estágio;	
Organização e método	Capacidade de planejar o trabalho, usando de meios racionais e eficientes com vistas a melhorar sua organização e desenvolvimento;	
Iniciativa e independência	Capacidade de identificar problemas; capacidade de procurar e sugerir soluções para os problemas detectados;	
Disciplina e assiduidade	Revelação da constância e pontualidade no cumprimento dos horários e dias de trabalho;	
Responsabilidade	Atendimento à hierarquia e às normas estabelecidas na empresa; Capacidade de responder pelo uso adequado dos equipamentos e bens da unidade concedente; capacidade de responder pelas atribuições que lhe são conferidas;	
Sociabilidade e desembaraço	Demonstração de capacidade crescente para integração com os colegas e com o ambiente de trabalho;	
Interesse profissional	Capacidade de envolver-se e participar com interesse nos trabalhos de estágio; interesse pelos aspectos técnicos, legais, éticos e sociais da profissão.	

Média aritmética simples: _____

Comentários sobre as atividades desenvolvidas pelo(a) estagiário(a):

_____ de _____ de _____

Supervisor(a) do Estágio

ANEXO B – AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO(A) PELO(A) ORIENTADOR(A) NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Estagiário(a) Rayssa Carolina Gomes dos Santos
 Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório I

Grupo	Habilidades	Notas
Qualidade geral do relatório (Peso 25%)	Capacidade de desenvolver com clareza, objetividade, organização, precisão e correção de linguagem o relatório de estágio.	
Descrição dos objetivos do estágio (Peso 5%)	Capacidade de desenvolver com clareza e objetividade a descrição dos objetivos do estágio.	
Apresentação da unidade concedente (Peso 5%)	Capacidade de desenvolver com clareza e objetividade a apresentação da unidade concedente.	
Relato das atividades desenvolvidas (Peso 35%)	Capacidade de desenvolver com completude, clareza e organização o relato das atividades desenvolvidas, ferramentas utilizadas, referências técnicas consultadas, etc, associando as atividades com o conhecimento adquirido no curso.	
Suporte bibliográfico para soluções técnicas (Peso 10%)	Capacidade de escolher e elencar referências técnicas para o suporte das soluções implementadas.	
Atendimento aos prazos e requisitos (Peso 10%)	Capacidade de atender adequadamente aos prazos e requisitos determinados pelo(a) orientador(a) de estágio.	
Iniciativa e independência (Peso 10%)	Capacidade de desenvolver com iniciativa e independência os procedimentos e atividades propostas pelo(a) orientador(a) de estágio.	

Média aritmética ponderada: _____ de _____ de _____

Comentários julgados necessários:

Professor(a) Orientador(a)

ANEXO C – CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO(A) ESTAGIÁRIO(A)

Unidade Concedente Leve Engenharia LTDA
 Estagiário(a) Rayssa Carolina Gomes dos Santos
 Nº de Matrícula 202211741025
 CNPJ/CPF 707.989.051-90
 Unidade/Curso/Instituição ICET/EC/UFMT
 Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório I

Data	Entrada (h)	Saída (h)	Carga Horária (h)	Assinatura do Estagiário(a)
22/04/2026	08:00	14:00	6	
23/04/2026	12:00	18:00	6	
24/04/2026	12:00	18:00	6	
27/04/2026	08:00	14:00	6	
28/04/2026	08:00	14:00	6	
29/04/2026	08:00	14:00	6	
30/04/2026	12:00	18:00	6	
04/05/2026	08:00	14:00	6	
05/05/2026	08:00	14:00	6	
06/05/2026	08:00	14:00	6	
07/05/2026	12:00	18:00	6	
08/05/2026	12:00	18:00	6	
11/05/2026	08:00	14:00	6	
12/05/2026	08:00	14:00	6	
13/05/2026	08:00	14:00	6	
14/05/2026	12:00	18:00	6	

Barra do Garças, _____ de _____ de _____

Supervisor(a) do Estágio

ANEXO D – CHECKLIST: LEVANTAMENTO

D.1 MEDIÇÃO

- ☐ Indicar norte
- ☐ Área externa - Dimensões do terreno
- ☐ Área externa - Altura e comprimentos dos muros
- ☐ Área externa - Locação de árvores importantes (se forem poucas)
- ☐ Ambientes - Geral e cada segmento de parede (seguir sentido horário a partir da porta)
- ☐ Ambientes - Pilares aparentes (largura e profundidade)
- ☐ Ambientes - Vigas (altura e profundidade)
- ☐ Ambientes - Altura muretas
- ☐ Ambientes - Triangulação das medidas
- ☐ Ambientes - Desníveis
- ☐ Ambientes - Tamanho das peças grandes de revestimento do piso e parede
- ☐ Ambientes - Escada (largura e altura degraus e patamares; guarda-corpo)
- ☐ Ambientes - Rampas (largura; altura; comprimento e guarda-corpo)
- ☐ Ambientes - Pés-direitos (observar rebaixos)
- ☐ Ambientes - Verificar se o teto é laje ou forro
- ☐ Ambientes - Sancas e cortineiros; quando houver
- ☐ Ambientes - Altura cumeeiras; calhas; tesouras e outros elementos (e suas projeções)
- ☐ Esquadrias - Largura e altura interna do vão e medida das folhas
- ☐ Esquadrias - Alizares
- ☐ Esquadrias - Sentido aberturas
- ☐ Esquadrias - Peitoril
- ☐ Esquadrias - Caixas de Ar condicionado (altura; largura e peitoril)
- ☐ Esquadrias - Abertura Shafts (altura; largura e peitoril)
- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Balcões (largura; profundidade; altura e locação)
- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Cubas (largura e comprimento)
- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Eixos de Registros
- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Eixos de Ralos
- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Eixos de Pontos de máquina de lavar

- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Eixos de Peças Sanitárias e Chuveiros
- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Eixos de outros pontos (ducha; aquecedor)
- ☐ Cozinha; Área de Serviço e Banheiros - Diviboxes e outras divisórias
- ☐ Instalações - Identificação dos Pontos de Instalações (interruptor; tomada; antena)
- ☐ Instalações - Eixos de Pontos Elétricos (horizontal e vertical)
- ☐ Instalações - Eixos de Pontos de Iluminação
- ☐ Instalações - Identificação das seções dos Pontos de Iluminação (caso existam)
- ☐ Instalações - Eixos dos Pontos de Gás
- ☐ Instalações - Eixos de Pontos de Campainha (horizontal e vertical)
- ☐ Instalações - Eixos de Pontos de Antena (horizontal e vertical)
- ☐ Instalações - Eixos de Pontos de Telefone e Dados (horizontal e vertical)
- ☐ Instalações - Eixos de Quadros de Energia e Conectividade (horizontal e vertical)
- ☐ Instalações - Dimensões de Quadros de Energia e Conectividade
- ☐ Instalações - Eixos de Pontos de Ar condicionado (horizontal e vertical)
- ☐ Instalações - Dimensões dos aparelhos de Ar condicionado instalados
- ☐ Dimensões dos móveis que serão mantidos
- ☐ Dimensões dos eletrodomésticos que serão mantidos
- ☐ Dimensões de outros itens importantes que serão mantidos

D.2 FOTOS

- ☐ Geral do ambiente a partir de todos os cantos (seguir sentido horário a partir da porta)
- ☐ Vídeo passeando pelos ambientes internos
- ☐ Piso
- ☐ Teto (mostrando pontos de iluminação)
- ☐ Pilares
- ☐ Vigas
- ☐ Pontos de Instalações escondidos
- ☐ Detalhes e gerais da fachada
- ☐ Entorno
- ☐ Outros detalhes
- ☐ Outros itens importantes a serem mantidos

- ☐ Eletrodomésticos a serem mantidos
- ☐ Móveis a serem mantidos
- ☐ Revestimentos a serem mantidos
- ☐ Danos e itens a serem reparados

D.3 DIGITALIZAÇÃO

- ☐ Representar planta (paredes; desníveis; escadas; rampas. . .)
- ☐ Inserir balcões
- ☐ Inserir portas; janelas; bacias e cubas; divibox; e outros
- ☐ Conferir medidas
- ☐ Conferir triangulações
- ☐ Corte de detalhes (peitoris de varanda; diferenças de níveis; sancas. . .)
- ☐ Nomear ambientes
- ☐ Inserir texto com pés direitos dos ambientes
- ☐ Nomear projeções (sancas; vigas; forros. . .)
- ☐ Inserir texto com pés direitos das vigas
- ☐ Inserir pontos elétricos (quadro; pontos. . .)
- ☐ Inserir pontos de iluminação
- ☐ Identificar seções de iluminação
- ☐ Inserir pontos de hidro (cubas; bacias; ralos; registros e duchas)
- ☐ Inserir pontos de gás
- ☐ Inserir pontos de climatização
- ☐ Inserir pontos de campainha
- ☐ Inserir pontos de conectividade
- ☐ Indicar sentidos e tipos de abertura das esquadrias
- ☐ Inserir cotas de esquadria (folha e fora a fora do alizar)
- ☐ Inserir cotas de nível
- ☐ Inserir indicação de subida e numerar degraus da escada
- ☐ Inserir indicação de subida e inclinação da rampa
- ☐ Desenhar ou listar medidas ($L \times A \times P$) dos móveis e eletros a serem reaproveitados
- ☐ Listar tamanho dos revestimentos dos ambientes

ANEXO E – CHECKLIST: PROJETO LEGAL

E.1 PLANTA DE SITUAÇÃO

- ☐ Representar a quadra completa onde se localiza o terreno
- ☐ Representar terreno em linha grossa
- ☐ Indicar terreno com hachura
- ☐ Inserir nome dos logradouros
- ☐ Identificar lotes com número do imóvel
- ☐ Cotar medidas gerais e ângulos do terreno
- ☐ Cotar ruas e calçadas do terreno
- ☐ Indicar norte
- ☐ Identificar título e escala do desenho
- ☐ Revisar informações do(s) carimbo(s)

E.2 PLANTA DE LOCAÇÃO E COBERTURA

- ☐ Inserir curvas de nível
- ☐ Inserir e identificar limites e recuos do terreno
- ☐ Representar planos de coberta
- ☐ Se reforma; indicar elementos a construir e demolir
- ☐ Representar agenciamento
- ☐ Inserir e identificar muro e cerca viva e suas alturas
- ☐ Inserir e identificar rebaixamento de meio-fio para acesso de veículos e PNE
- ☐ Identificar logradouros; calçadas e terrenos confrontantes
- ☐ Inserir vegetação
- ☐ Inserir e identificar depósito de lixo; central de gás; reservatórios inferior e superior com capacidade; poste com medidor; caixa de passagem elétrica; hidrômetro
- ☐ Inserir piso tátil e direcional
- ☐ Indicar e identificar acessos veículos e pedestres
- ☐ Identificar bancos; jardineiras; muretas. . .
- ☐ Identificar vagas de estacionamento com numeração
- ☐ Indicar subida em escadas e rampas e de vazios com “X” e nome “vazio”

- ☐ Indicar inclinação de rampa e numeração dos degraus da escada
- ☐ Indicar solo natural e sua área
- ☐ Indicar escada de marinho e abertura reservatórios
- ☐ Indicar tipo de telha; inclinações; direção da descida da água; calhas; algerozes; exaustão; domus; chapim. . .
- ☐ Cotar medidas gerais e ângulos do terreno
- ☐ Cotar afastamentos (sempre perpendicular as faces do terreno)
- ☐ Cotar ruas e calçadas
- ☐ Cotar planos de cobertura
- ☐ Cotar medidas gerais do(s) edifício(s)
- ☐ Se nova edificação; cotar locação dos vértices (triangulares)

E.3 PLANTAS BAIXAS

- ☐ Inserir curvas de nível
- ☐ Inserir e identificar limites e recuos do terreno
- ☐ Se reforma; indicar elementos a construir (diferenciando o material das paredes; se alvenaria ou gesso)
- ☐ Se reforma; indicar elementos a demolir
- ☐ Indicar o sentido se for esquadria de correr
- ☐ Representar agenciamento
- ☐ Inserir e identificar muro e cerca viva e suas alturas
- ☐ Inserir e identificar rebaixamento de meio-fio para acesso de veículos e PNE
- ☐ Identificar logradouros; calçadas e terrenos confrontantes
- ☐ Inserir e identificar depósito de lixo; central de gás; reservatórios inferior e superior com capacidade; poste com medidor; caixa de passagem elétrica; hidrômetro
- ☐ Inserir vegetação
- ☐ Desligar layer layout de mobiliário

E.4 CORTES

- ☐ Representar cortes (devem passar sempre pelo menos nas escadas e reservatórios superior e inferior)
- ☐ Inserir e identificar muro e cerca viva e suas alturas

E.5 FACHADAS

- ☐ Indicar planos de fachada com diferenciação de espessuras
- ☐ Inserir muro e cerca viva e suas alturas

E.6 TAREFAS FINAIS DA ETAPA

- ☐ Fazer pranchas (lembrar das legendas)
- ☐ Assinar pranchas

ANEXO F – PROJETO EXECUTIVO

F.1 ARQUITETURA

F.1.1 Plantas Baixas

- ☐ Inserir curvas de nível
- ☐ Inserir e identificar limites e recuos do terreno
- ☐ Representar elementos construtivos (paredes; desníveis; projeções; escadas; rampas. . .)
- ☐ Se reforma; indicar elementos a construir (diferenciando o material das paredes; se alvenaria ou gesso)
- ☐ Indicar o sentido se for esquadria de correr
- ☐ Representar agenciamento
- ☐ Inserir e identificar muro e cerca viva e suas alturas
- ☐ Inserir e identificar rebaixamento de meio-fio para acesso de veículos e PNE
- ☐ Identificar logradouros; calçadas e terrenos confrontantes
- ☐ Inserir e identificar depósito de lixo; central de gás e reservatórios inferior e superior com capacidade
- ☐ Inserir vegetação
- ☐ Desligar layer layout de mobiliário
- ☐ Inserir piso tátil e direcional
- ☐ Indicar e identificar acessos veículos e pedestres
- ☐ Identificar bancos; jardineiras; muretas (com altura) . . .
- ☐ Identificar vagas de estacionamento com numeração
- ☐ Indicar inclinação de rampa e numeração dos degraus da escada
- ☐ Indicar subida em escadas e rampas e de vazios com “X” e nome “vazio”
- ☐ Indicar solo natural e sua área
- ☐ Inserir nome e área dos ambientes
- ☐ Indicar projeções com identificações de cobertura; pavimentos; saques da volumetria; reservatórios. . .
- ☐ Indicar abertura nichos de produtos; com cota de esquadria e texto com seta
- ☐ Indicar abertura acesso shafts; com cota de esquadrias e texto com seta
- ☐ Indicar suportes de carga; caso haja paredes de drywall (suportes para móveis; bancadas; tvs; quadros. . .)

- ☐ Indicar barrotes (com dimensões) em madeira no teto onde houver portas de correr ou elementos que precisem de sustentação pelo teto
- ☐ Identificar elementos e materiais utilizados para esclarecer o desenho
- ☐ Se reforma; indicar demolição de vergas
- ☐ Se reforma; indicar nivelamento entre pisos (em caso de integração de varanda; subtração de área molhada. . .)
- ☐ Se reforma; indicar se revestimento do piso será retirado ou se será "piso sobre piso"
- ☐ Se reforma; indicar áreas com revestimento mantido (colocar observação: ver detalhamento em ESP)
- ☐ Se reforma; indicar descascamento de pilares; vigas e paredes; se houver
- ☐ Se reforma; indicar com texto esquadrias retiradas
- ☐ Se reforma; indicar com texto peças sanitárias retiradas
- ☐ Cotar medidas gerais e ângulos do terreno
- ☐ Cotar afastamentos (sempre perpendicular as faces do terreno)
- ☐ Cotar ruas e calçadas
- ☐ Cotar ambientes e medidas gerais do edifício
- ☐ Se reforma; cotar paredes a construir e em alguns casos; a demolir
- ☐ Inserir cotas de nível
- ☐ Inserir cotas de esquadria
- ☐ Indicar fachadas
- ☐ Inserir marcação dos cortes com indicação das pranchas onde se encontram
- ☐ Indicar e desenhar detalhes construtivos
- ☐ Inserir hachuras áreas molhadas; áreas de solo natural; jardineiras. . .
- ☐ Indicar norte
- ☐ Identificar título e escala do desenho
- ☐ Se reforma; indicar legenda de construir e demolir
- ☐ Revisar informações do(s) carimbo(s)
- ☐ Se reforma; indicar elementos a demolir

F.1.2 Cortes

- ☐ Indicar e identificar perfil natural do terreno

- ☐ Identificar escadas; rampas; lajes; forros; chapim; calhas; algerozes; bancos; jardineiras. . .
- ☐ Identificar ambientes; área verde; logradouros; calçadas e confrontantes
- ☐ Cotar alturas dos pavimentos (pé direito; forro e platibanda)
- ☐ Inserir e identificar depósito de lixo; central de gás e reservatórios inferior e superior com capacidade
- ☐ Representar o limite do terreno e afastamentos (na vertical)
- ☐ Inserir peças sanitárias
- ☐ Inserir hachuras áreas molhadas e área verde
- ☐ Cotar alturas totais
- ☐ Inserir cotas de nível (as gerais; dos pavimentos; devem estar fora do desenho; já outras; devem estar no ambiente)
- ☐ Revisar informações do(s) carimbo(s)
- ☐ Se reforma; indicar legenda de construir e demolir
- ☐ Identificar título e escala do desenho
- ☐ Indicar cortes com indicação das pranchas onde se encontram
- ☐ Indicar e desenhar detalhes construtivos
- ☐ Se reforma; cotar paredes a construir e em alguns casos; a demolir
- ☐ Indicar o sentido se for esquadria de correr
- ☐ Se reforma; indicar elementos a demolir
- ☐ Inserir vegetação
- ☐ Se reforma; indicar elementos a construir (diferenciando o material das paredes; se alvenaria ou gesso)
- ☐ Inserir e identificar muro e cerca viva e suas alturas
- ☐ Representar cortes

F.1.3 Fachadas

- ☐ Identificar genericamente elementos e materiais utilizados
- ☐ Inserir muro e cerca viva e suas alturas
- ☐ Indicar planos de fachada com diferenciação de espessuras
- ☐ Revisar informações do(s) carimbo(s)
- ☐ Identificar título e escala do desenho

- ☐ Hachurar planos da fachada e área verde
- ☐ Inserir vegetação
- ☐ Inserir projeção de muro caso represente a fachada sem ele

F.2 LAYOUT DE INSTALAÇÕES

F.2.1 Elétrica

- ☐ Manter ligada a layer do layout de mobiliário; para melhor compreensão da locação e utilidade dos pontos
- ☐ Diferenciar pontos que vão ser instalados no mobiliário
- ☐ Indicar rabichos com alturas (fitas de led; cabideiros iluminados; etc.)
- ☐ Indicar número de sessões nos interruptores
- ☐ Indicar deslocamento do quadro elétrico
- ☐ Inserir legenda; editando conteúdo
- ☐ Indicar; com texto auxiliar; a altura do ponto quando não for padrão
- ☐ Revisar informações do(s) carimbo(s)
- ☐ Cotar sempre pelo eixo
- ☐ Representar elevações quando houver luminárias
- ☐ Indicar tomadas instaladas na horizontal; se houver (por padrão; é na vertical)
- ☐ Indicar; com texto auxiliar; nome dos eletros nas respectivas tomadas
- ☐ Inserir pontos; diferenciando se é existente; proposto; modificado ou a demolir

F.2.2 Iluminação

- ☐ Manter ligada a layer do layout de mobiliário; para melhor compreensão da locação e utilidade dos pontos
- ☐ Indicar local das fontes das fitas de led
- ☐ Inserir legenda; editando conteúdo
- ☐ Inserir legenda de modelos; com fotos e descrição das luminárias
- ☐ Indicar; com texto auxiliar; as seções nos interruptores; com número e letras das seções (identificar aquelas seções que são paralelas)
- ☐ Representar elevações quando houver luminárias
- ☐ Revisar informações do(s) carimbo(s)

- ☐ Cotar sempre pelo eixo; com exceção das fitas e perfis de led
- ☐ Indicar; com texto auxiliar; as seções de iluminação nos pontos
- ☐ Indicar altura de instalação de arandelas e pendentés
- ☐ Diferenciar pontos que vão ser instalados no mobiliário
- ☐ Indicar lâmpada; potência; temperatura; fluxo luminoso
- ☐ Inserir pontos; diferenciando se é existente; proposto; modificado ou a demolir (representar os propostos com blocos diferentes para cada tipo de luminária)

F.2.3 Tarefas Finais da Etapa

- ☐ Fazer pranchas
- ☐ Fazer pdfs